

UW NIEUWE ARVEON TSK-SYNCHRO TERUGSLAGKLEP


DE ONDERHOUDSARME
ANTI-KLEPSLAG TERUGSLAGKLEP



ONDERVIND HET ZELF

De nieuwe, zeer snel sluitende, Arveon TSK-synchro terugslagkleppen zijn al bij diverse klanten in bedrijf in de meest uiteenlopende toepassingen. De kleppen worden zowel in droge als in nat opgestelde rioolgemalen toegepast. De kleppen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. De ervaringen zijn ronduit goed: slagloze sluiting en weinig vervuiling.


Meer weten? Neem contact met ons op! Wij vertellen je graag meer over de nieuwe TSK-synchro terugslagklep en de mogelijkheden.

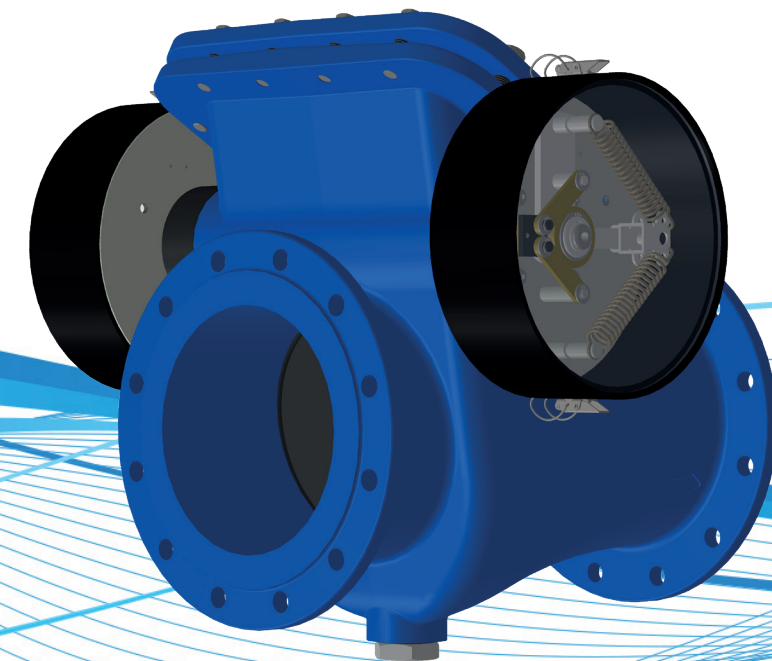

UW NIEUWE ARVEON TSK-SYNCHRO TERUGSLAGKLEP

Arveon staat in de afvalwatermarkt bekend als autoriteit wanneer het gaat over terugslagkleppen. De Arveon TSK-synchro terugslagkleppen worden al sinds 1978 op grote schaal toegepast. Door advies, - en ingenieursbureaus, waterschappen, gemeenten en aannemers worden wij in een vroegtijdig stadium betrokken bij nieuwbouw en renovatie projecten. Naast de ontwerpfase staat Arveon altijd klaar voor gemaalbeheerders en servicemonteurs. Na de plaatsing en de oplevering komen wij op locatie om, waar nodig, fine-tuning te verrichten.

Onze gesprekken ter plaatse brengen ons hands-on reacties en mogelijke verbeterpunten. Deze informatie hebben wij door de jaren heen verzameld en de wensen van onze klanten in kaart gebracht. Vooral voor de kleinere maten kleppen tot DN400 kwamen dezelfde verbeterpunten naar boven. Samen met onze partners uit de gieterij branche zijn we een langdurig traject ingegaan van engineeren, testen, aanpassen en 3D prototyping. Met trots kunnen we zeggen dat een groot aantal van de verbeterpunten zijn verwerkt in ons nieuwe gietwerk!

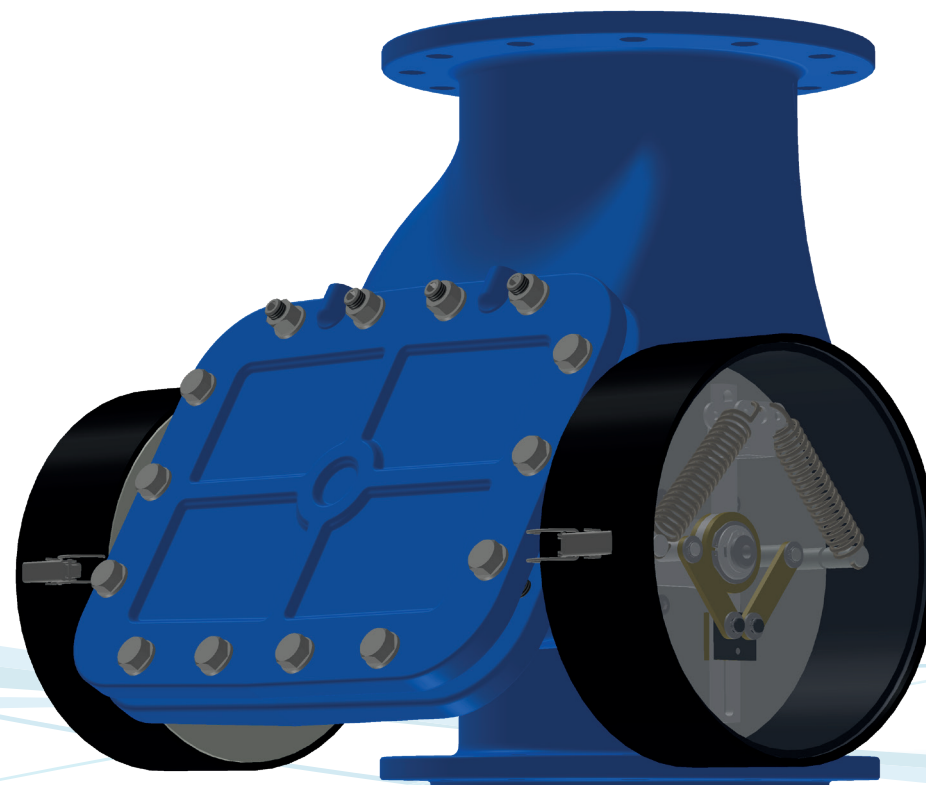

VERNIEUWINGEN ARVEON TSK-SYNCHRO

INSPECTIE DEKSEL


- Vergroot en schuin geplaatst deksel waardoor toegang tot kleplepel en rubber afdichtelement gemakkelijk is.
- Afgedopte draadgaten in de bovenzijde van het deksel voor montage van hijsogen.
- Het inspectie deksel wordt vastgezet met tapbouten. Moeren zijn niet meer nodig.
- Aangegoten antiverstoppingsstrip in de deksel.

AFTAP- EN ONTLUCHTINGSAANSLUITING

- De buik van het klephuis is voorzien van twee draadgaten. Deze kunnen gebruikt worden voor ontluchten van het leidingdeel tussen klep en pomp en het aftappen van water boven de klep.
- Af fabriek worden deze aansluitingen voorzien van RVS blindstoppen.

LAGERHUIZEN

- Lagerhuizen zijn nu van buitenaf te demonteren.

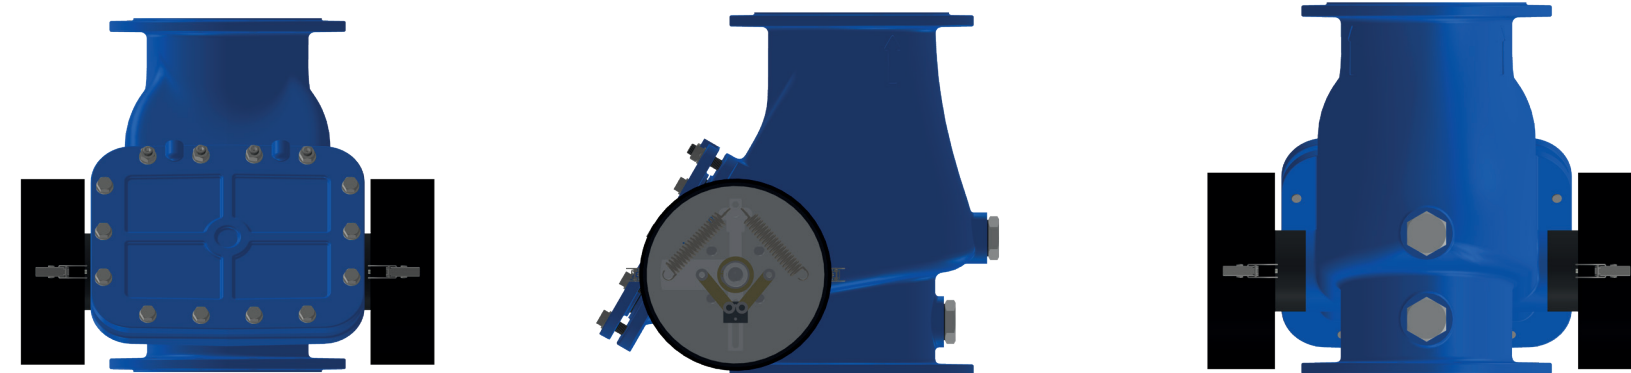

MATERIAAL EN MAATVOERING

Bovenstaande vernieuwingen zijn leverbaar vanaf maat DN100 t/m DN400 waarbij klephuis en deksel gegoten zijn in nodulair gietijzer EN-GJS-500-7.

De flensboring is volgens EN 1092-2 (ISO 7005-2) en de maximale werkdruk is verhoogd naar PN10 : 10 bar.